


G1 又は G3/4 (管用フラットネジ)

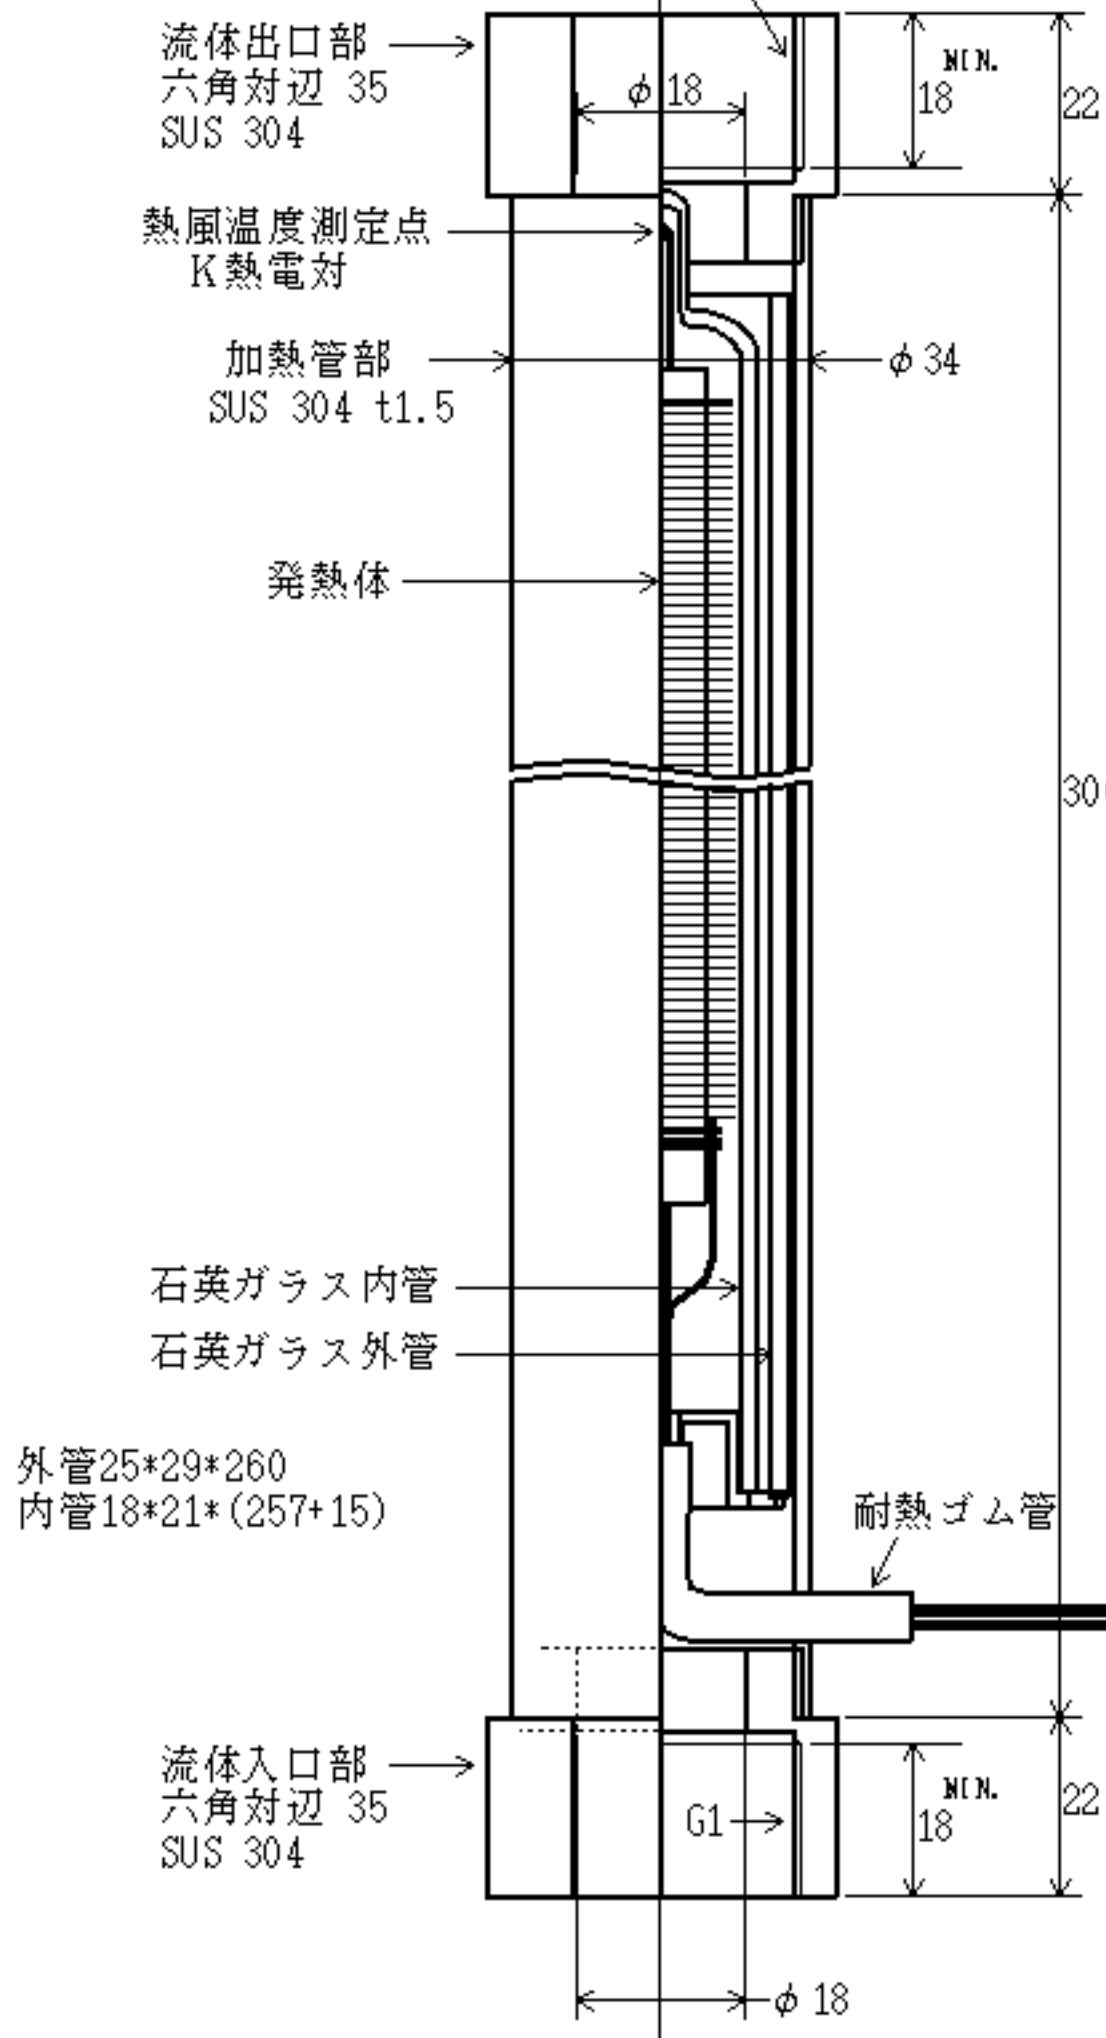

(注) センサー部の石英ガラス管が出口付近に露出するので、破損させないように取扱注意

- ※ ネジ部には適した接着剤を併用する。
- ※ ガラス部と金属部の接合にはシリコン接着剤を使用する。
- ※ 耐熱ゴム管と金属ケースの気密は圧入によるが、接着剤も併用する。

定格消費電力	1 kw ± 8 %
定格電圧	200 v
形式	CLH200-1k/29PH /G□F-G□F/{+S}
品名	クリーンヒータ 29
F i n t e c h	

作成年月日	2005年 06月22日	承認	検図	製図	浅田
変更日	変更内容				印