

超小型熱風ヒーターSAHD(SAH)4□Mシリーズ

A



SAHD(SAH)□v-□w/4AM:/+S:

Aタイプのみアルミナ管
が使用可 オプション:/+CP:

B

SAHD(SAH)□v-□w/4BM
/φd:/+S:

標準はd=φ1.5

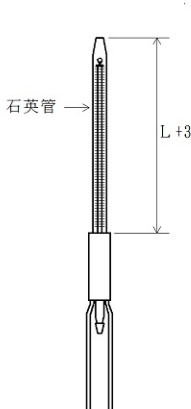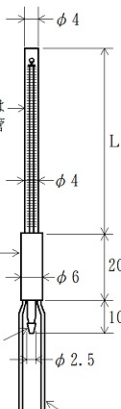


電源リード線 0.3Sq CFN-1 L

オプション

外付け熱電対(熱風温度センサー)

オプション記号 /+S:

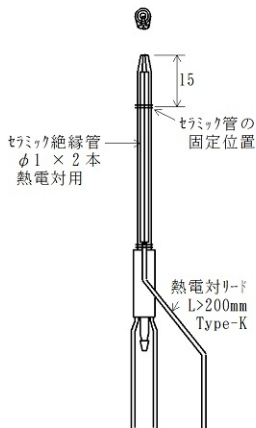

- ※温度センサー(熱電対)はオプション。記号 /+S
- ・Rセンサー仕様 /+S(R)
- ・テフロン被覆仕様 /+S(TF)
- ※リード長さ指定 電源線 /P□m センサ線 /S□m
- ※RoHS対応品。輸出規制非該当
- ※耐流量約20L/min.ただし圧損0.2MPa-max.
- ※必要な最低エアークロウ量は約0.5L/min.

◎SAHは通常発熱体、SAHDは超高密度発熱体HD-coil採用品です。

L 寸		35mm	55mm
電 圧	SAHD	100w(100v)	/
	SAH		
型 式	SAHD(SAH)□v-□w/4□M 詳細な表記方法は図上に記入		
品 名	熱風ヒーターSAHD(SAH)型		

作成日 2014年01月08日

Fintech.co.jp