

超小型熱風ヒーターSAHD (SAH) 6□Mシリーズ

A type

B type

C type

P type

P type

SAHD (SAH) □v-□w

SAHD (SAH) □v-□w

SAHD (SAH) □v-□w

SAHD (SAH) □v-□w

SAHD (SAH) □v-□w

/6AM/↑S

/6BM/φd/↑S

/6CM/t*w/↑S

/6PM/M8/↑S

/6PM/M5F/↑S



↑
/+Sはセンサー付

標準はd=φ1.0

標準はt=1, w=3

M8-P1.0メネジ

M5-F(メネジ)

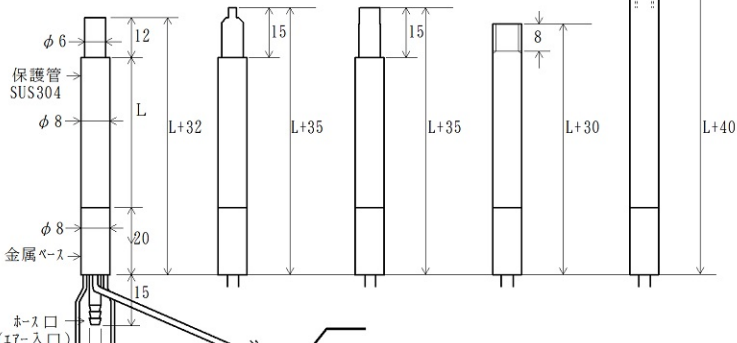

K熱電対リード
外径約φ1.5
L=約1m

電源リード線 0.3Sq CFN-1 L>180

◎SAHは通常発熱体、SAHDは超高密度発熱体HD-coil採用品です。
◎SAHDのLL仕様は高温長寿命仕様。/+LL電熱線の表面負荷が約1/2なので余裕があり、高信頼性であると共に高温時の寿命が長くなります。

※温度センサー(熱電対)はオプション。記号 /+S
・Rセンサー仕様 /+S(R)
・テフロン被覆仕様 /+S(TF) →電源線もTF
※リード長さ指定 電源線 /P□m センサ線 /S□m
※RoHS対応品。輸出規制非該当
※6PMの内ネジ型はネジ込み深さ8mm-max.
※耐流量約30L/min. ただし圧損0.3MPa-max.
※必要な最低エア流量は約1L/min.

L寸		45mm	70mm
電圧	SAHD	180w(100v) 150w(200v)	300w(200v)
	SAHD LL仕様	90w(100v) ※オプション記号 /+LL	180w(100v) ※オプション記号 /+LL
	SAH	180w(100v) 150w(200v)	
型式	SAHD (SAH) □v-□w/6□M 詳細な表記方法は図上に記入		
品名	熱風ヒーターSAHD (SAH) 型		

作成日 2014年01月08日

Fintech.co.jp