


AH
SAH(SAHD) □v-□w/18AH

PH 標準
SAH(SAHD) □v-□w/18PH
/(R1/4-M21F)

PH 先端3/8PT
SAH(SAHD) □v-□w/18PH
/(R1/4-R3/8)

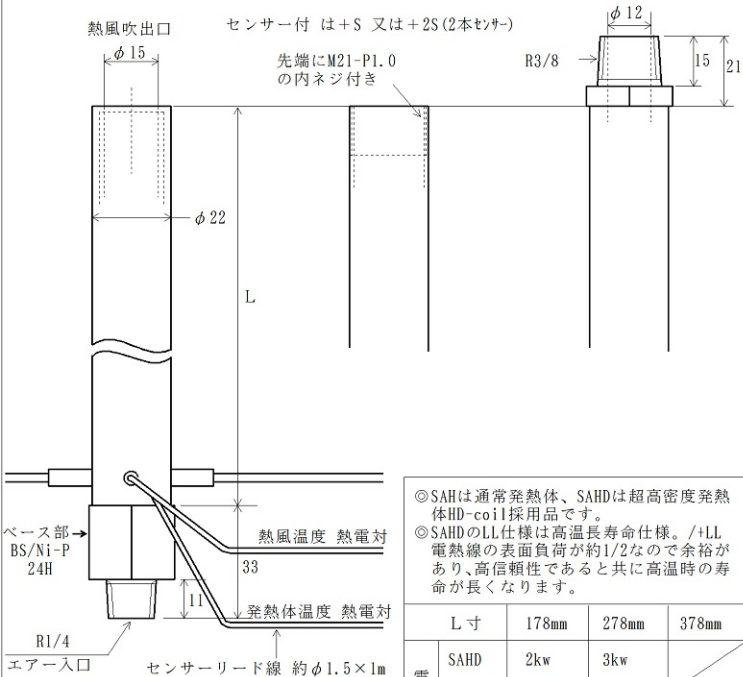

◎SAHは通常発熱体、SAHDは超高密度発熱体HD-coil採用品です。
◎SAHDのLL仕様は高温長寿命仕様。/+LL電熱線の表面負荷が約1/2なので余裕があり、高信頼性であると共に高温時の寿命が長くなります。

		L 寸	178mm	278mm	378mm
電 力	SAHD	2kw	3kw	/	
	SAHD LL仕様	1kw	2kw		
	SAH	1kw	2kw	3kw	
電 圧		100v, 200v, 220vその他 ただし電流が4A~15Aの範囲			
型 式		SAHD(SAH) □v-□w/18□H 詳細な表記方法は図上に記入			
品 名		熱風ヒータSAHD(SAH)型			

※温度センサー(熱電対)はオプション。記号 /+S
 ・耐屈曲性ロボットケーブル仕様 /+S(FR)
 ・Rセンサー仕様 /+S(R)
 ・2センサー(熱風&発熱体)仕様 /+2S
 ・テフロン被覆仕様 /+S(TF) →電源線もTF
 ※リード長さ指定 電源線 /P□m センサ線 /S□m
 ※RoHS対応品。輸出規制非該当
 ※18PHの内ネジ型はネジ込み深さ8mm-max.
 ※耐流量約600L/min. ただし圧損0.3MPa-max.
 ※必要な最低エア流量は約15L/min.

作成日 2014年01月08日

Fintech.co.jp