


熱風出口 R3/4又はR3/8

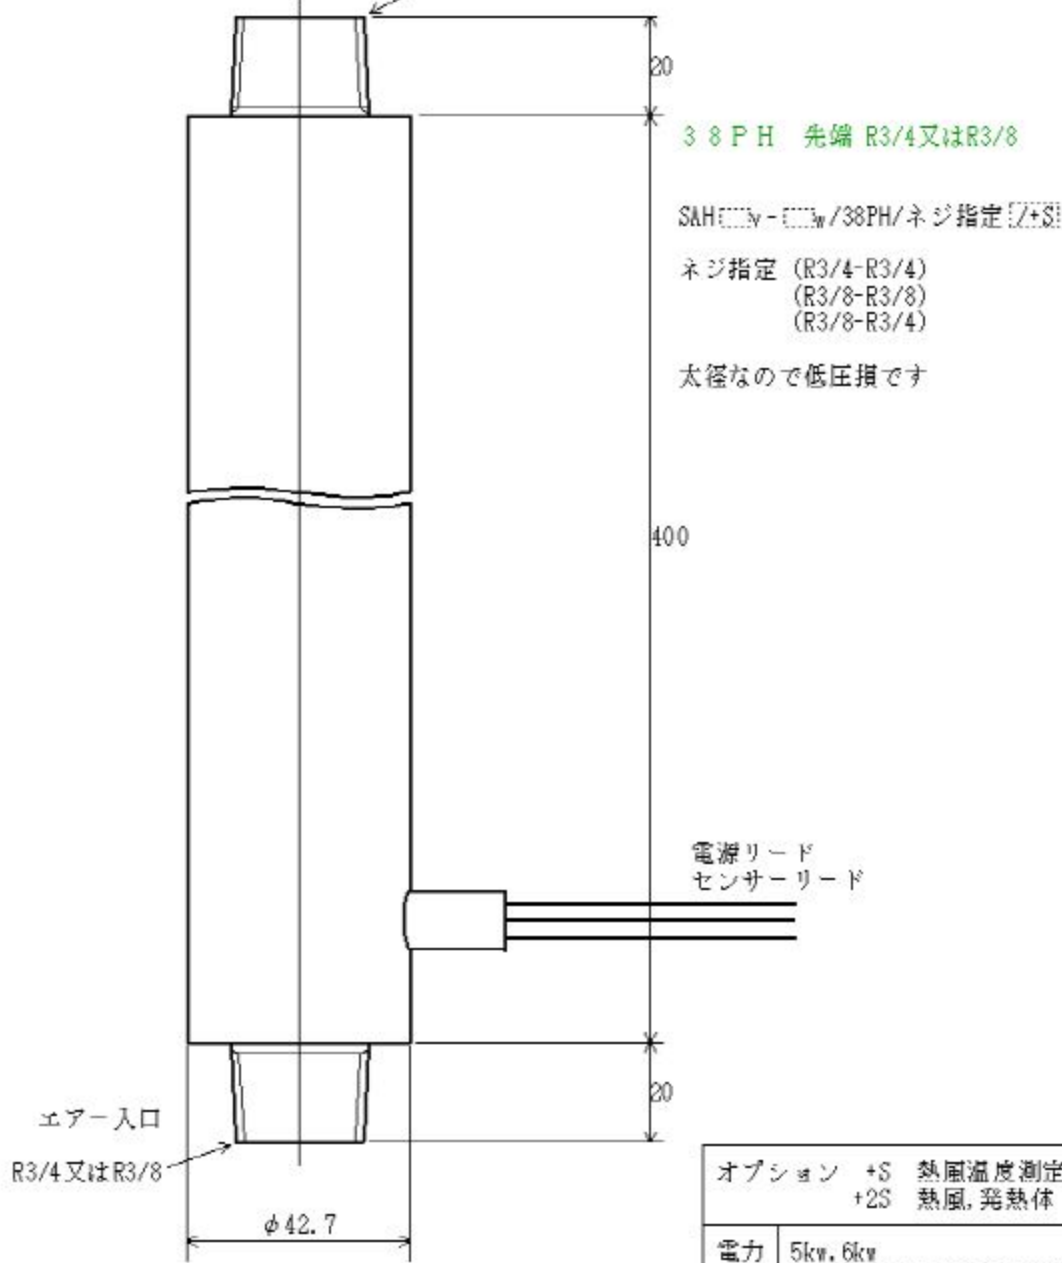

38PH 先端 R3/4又はR3/8

SAH□v-□w/38PH/ネジ指定 [+S]

ネジ指定 (R3/4-R3/4)
(R3/8-R3/8)
(R3/8-R3/4)

太径なので低圧損です

電源リード
センサーリード

エア-入口

R3/4又はR3/8

φ42.7

オプション +S 熱風温度測定
+2S 熱風, 発熱体

電力 5kw, 6kw
8kw→熱風温度600℃以下

電圧 200v (220v, 240v, 400v)

形式 SAH□v-□w/38PH/--

品名 エア-ヒータ 38

F i n t e c h

変更日	変更内容	印
-----	------	---

作成 年月日	2006年 12月08日	承認	検図	製図
-----------	-----------------	----	----	----